
Palmeta CA PVC 66





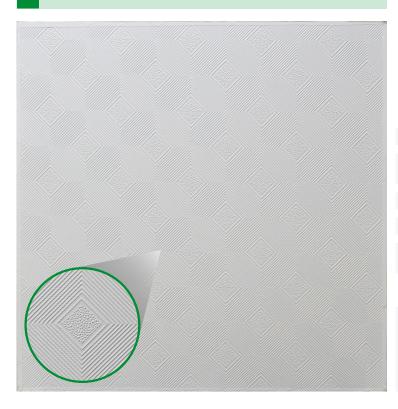

Descripción: Este producto resistente a la humedad, está compuesto de un alma de yeso/cartón y una lámina de PVC que permite ser lavada y desinfectada. Fue diseñada especialmente para ser utilizada en centros de salud, baños y áreas gastronómicas. Además es indeformable, ignífuga y un excelente aislante térmico y acústico.

Acabado: Material de yeso y cartón con lamina vinil protectora anti humedad

Aplicaciones típicas: Oficinas, centros comerciales, salas de atención médica, lugares públicos, bodegas, clínicas, restaurantes, baños, entre otros

Tipo de rebajes: Canto recto (sin rebaje)

Trascara: Film metalizado de aluminio

Garantía: 1 Año de garantía contra pandeo y crecimiento bacterial (moho, Hongos y bacterias)

Tipo de suspensión



Perfil 9/16

Perfil 15/16

Detalles técnicos

Descripción del producto Palmeta de cielo modular compuesta de yeso y cartón con trascara de film metalizado.

Medidas Canto Recto:

CA PVC 66: 610 mm x 610 mm x 8 mm

Formato Cuadrado (610 mm x 610 mm)

Suspensión Perfiles tipo T, Expuestos en dos formatos: 9/16 (14 mm) y 15/16 (24 mm)

Peso por unidad CA PVC 66: 2.21 kilos aproximados.
Peso por metro cuadrado (m²) CA PVC 66: 6 kilos aproximados.

Textura Placa con superficie porosa, con sobrerelieve diseñado.

Diseño Diseño "Geometryc", sobrerelieve geométrico regular.

Color Blanco.

Medidas y pesos descritos en los detalles técnicos son nominales. Podrían variar según la partida de productos.

Propiedades Certificaciones

Resistencia al fuego


Fregable

Contenido reciclable

Resistencia a la suciedad

Indeformable

Reflectancia lumínica (LR 0.88)



Buen comportamiento a la humedad



Resistencia a las rasgaduras



Repelente al agua





